


D

Bank LONDON ML mit Rückenlehne



+/- 87 kg

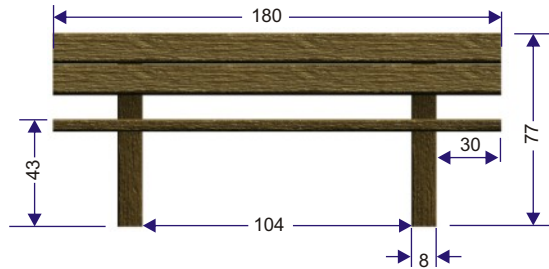

bench LONDON ML with back



UK

Beschreibung

Die Bank besteht aus 2 Bankfüßen, auf der eine Sitzfläche und eine Rückenlehne montiert sind. Die Bankfüße bestehen aus vertikalen Balken von 8 x 8 cm, wozwischen Querbalken von 4 x 12 cm montiert sind. Die Sitzfläche besteht aus drei Brettern von 4 x 12 cm, welche individuell mit einem an der Unterseite eingelassenen Metallprofil verstärkt sind. Die Rückenlehne besteht aus 2 Brettern von je 4 x 12 cm.

Verankerung

An der Unterseite der Füße ist ein Loch von 12 mm vorgesehen, für eine Befestigung mit einer Gewindestange (M12, 50 cm) in einer Bodenverankerung. Die zwei Verankerungspunkte liegen 112 cm auseinander (Mitte zu Mitte).

Bitte sehen Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.

Description

The bench consists of 2 bench legs on which the seat and back are mounted. The bench legs consist of 8 x 8 cm vertical posts, with 4 x 12 cm crossbars in between. The seat consists of three 4 x 12 cm boards, individually reinforced with a countersunk metal profile below. The back consists of two 4 x 12 cm boards.

Anchorage

The legs are provided with a 12 mm hole underneath for anchorage with a wire-bar (M12, 50 cm).

The distance between both anchorage points is 112 cm (centre-centre)

Cf. separate schedule on anchorage.


Bank LONDON ZL ohne Rückenlehne



+/- 51kg



LONDON 60°

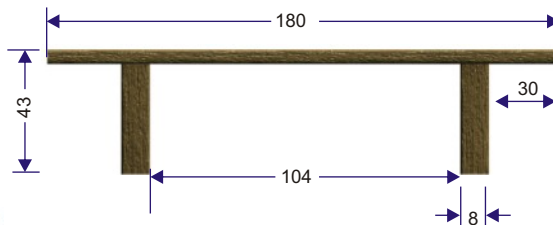

bench LONDON ZL without back



Beschreibung

Die Bank besteht aus 2 Bankfüßen, auf der eine Sitzfläche montiert sind. Die Bankfüße bestehen aus vertikalen Balken von 8 x 8 cm, wozwischen Querbalken von 4 x 12 cm montiert sind. Die Sitzfläche besteht aus drei Brettern von 4 x 12 cm, welche individuell mit einem an der Unterseite eingelassenen Metallprofil verstärkt sind. (Es gibt auch ein Modell für eine hexagonale Aufstellung, wo die Sitzfläche 60° abgechrägt ist : LONDON 60°)

Verankerung

An der Unterseite der Füße ist ein Loch von 12 mm vorgesehen, für eine Befestigung mit einer Gewindestange (M12, 50 cm) in einer Bodenverankerung. Die zwei Verankerungspunkte liegen 112 cm auseinander (Mitte zu Mitte).

Bitte sehen Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.

Description

The bench consists of 2 bench legs on which the seat is mounted. The bench legs consist of 8 x 8 cm vertical posts, with 4 x 12 cm crossbars in between. The seat consists of three 4 x 12 cm boards, individually reinforced with a countersunk metal profile underneath. (there is also a model under 60° to make hexagonal constructions : LONDON 60°)

Anchorage

The legs are provided with a 12 mm hole underneath for anchorage with a wire-bar (M12, 50 cm).

The distance between both anchorage points is 112cm (centre-centre)

Cf. separate schedule on anchorage.

Eigenschaften / Material / Aussehen / Instandhaltung

Die Balken sind aus wiederverwertetem Kunststoff von hoher Qualität hergestellt, deren Masse durchgehend gefärbt ist: d.h. das Material ist dauerhaft, wetterbeständig, wartungsarm, verrottungsbeständig und wiederverwertbar. Befestigungsmaterial und Teile aus Metall sind verzinkt. Die Oberfläche weist keine Unebenheiten auf, hat eine gleichmäßige Farbe und hat eine geäderte, leicht glänzende Struktur.



properties / material / look / maintenance

The boards are made of high quality recycled plastic, coloured throughout : durable, weather-resistant, low maintenance, rotproof, recyclable. All metal fixing materials and parts are galvanized. The surface is knot free, evenly coloured and shows a faced, slightly shining structure.